



Store à bandes verticales

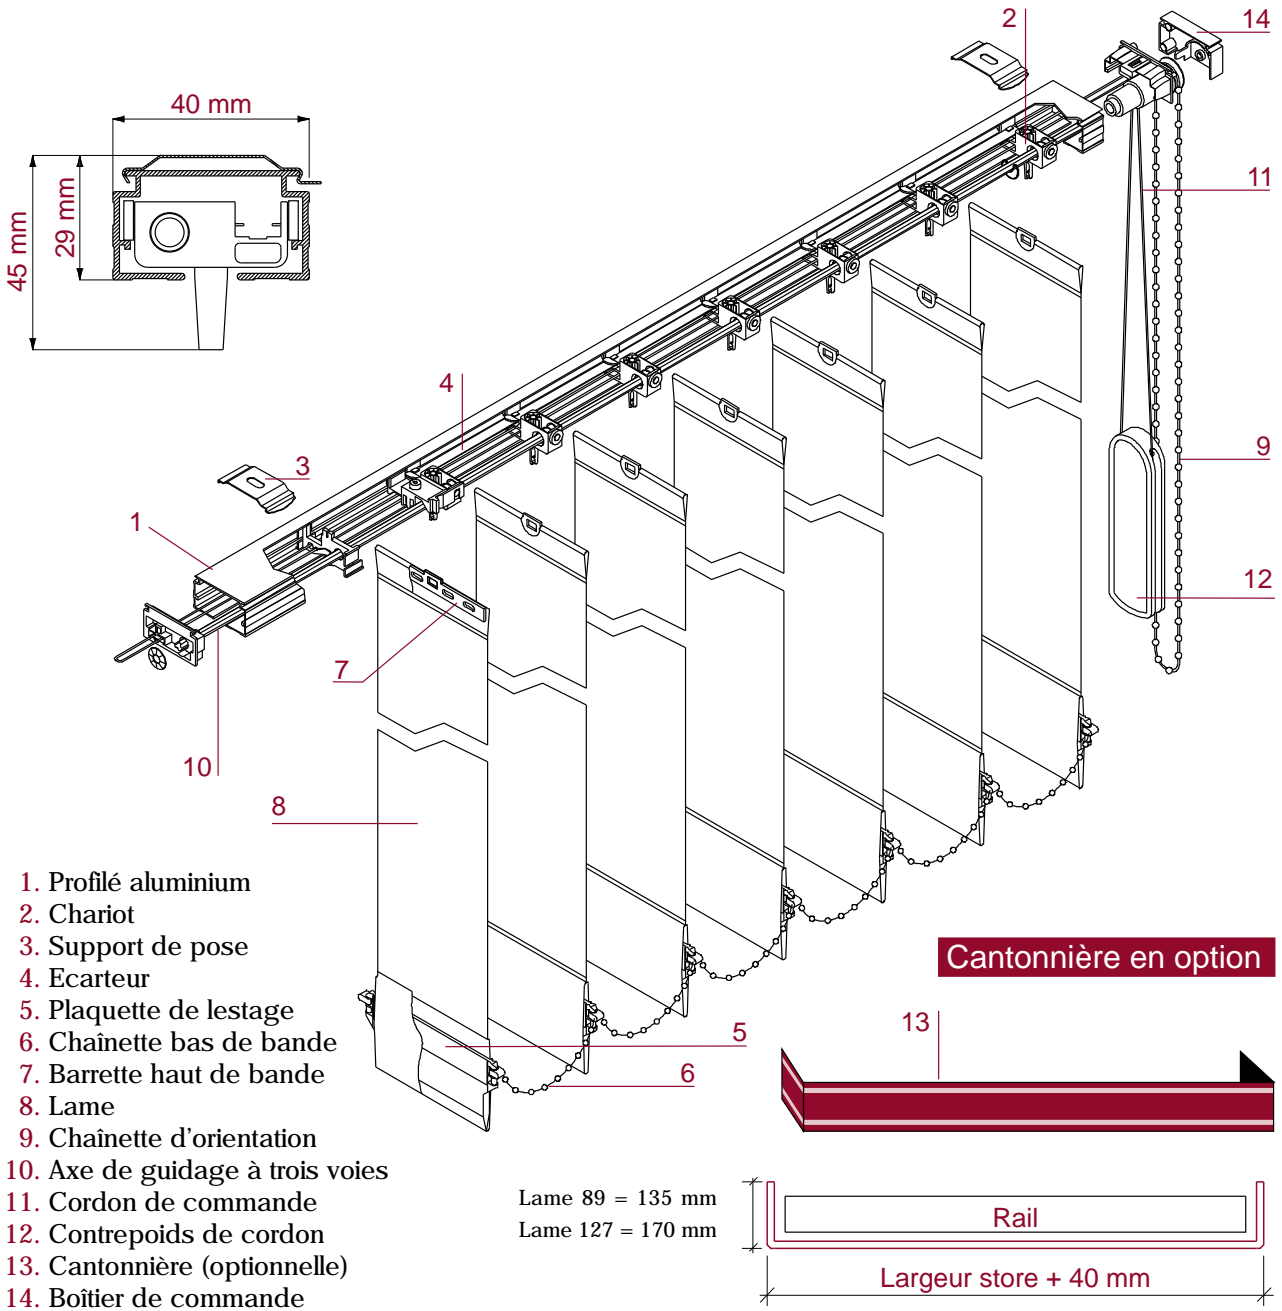


- 1. Profilé aluminium
- 2. Chariot
- 3. Support de pose
- 4. Ecarteur
- 5. Plaquette de lestage
- 6. Chaînette bas de bande
- 7. Barrette haut de bande
- 8. Lame
- 9. Chaînette d'orientation
- 10. Axe de guidage à trois voies
- 11. Cordon de commande
- 12. Contrepoids de cordon
- 13. Cantonnère (optionnelle)
- 14. Boîtier de commande


Variantes

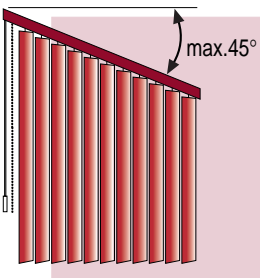

Rail incliné

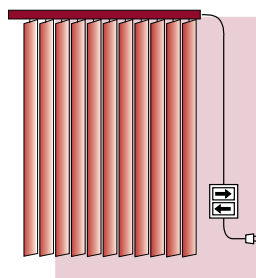

Motorisation

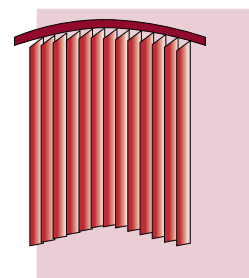


Rail cintré

Store à bandes verticales

Types d'ouverture - Côté et hauteur des commandes


Types d'ouverture

LA




Repli latéral
Le repli se fait du côté des commandes

LO




Repli latéral opposé
Le repli se fait du côté opposé aux commandes

CE



Repli réparti sur chaque extrémité
Le repli se fait sur chaque extrémité du store


RC



Repli au centre
Le repli se fait au centre du store


Lors de l'ouverture et de la fermeture du store, les lames doivent être positionnées perpendiculairement au rail.

Côté des commandes



Les commandes (chaînette d'orientation et cordon de commande) ne peuvent être dissociées mais peuvent cependant être installées aussi bien à droite qu'à gauche au moment de la pose (sauf rail cintré et/ou motorisé).

Hauteur des commandes

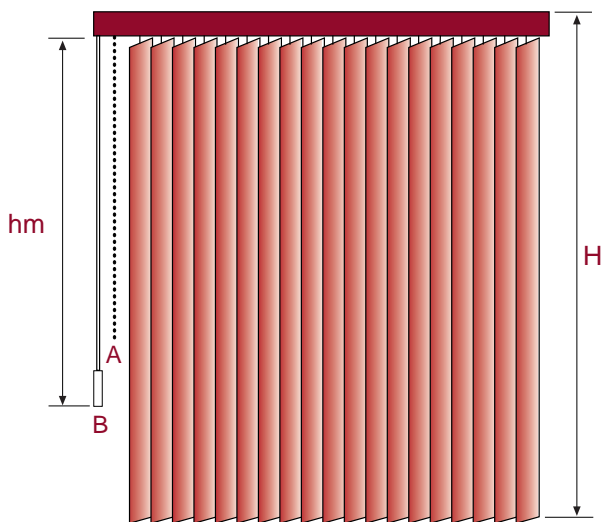

Hauteur des commandes

Hauteur store H	Hauteur des commandes hm
Jusqu'à 220 cm	Hauteur de store -10 cm
Jusqu'à 221 cm	Hauteur de store -100 cm

Store à bandes verticales


Nombre de supports - Largeur de repli - Nombre de lames

89 mm

Largeur	Supports	LA-LO		CE		RC	
		Lames	Repli	Lames	Repli	Lames	Repli
100	2	13	14,3	14	7,7 + 7,7	13	14,3
120	2	16	17,6	16	8,8 + 8,8	17	18,7
140	2	18	19,8	18	9,9 + 9,9	19	20,9
160	3	21	23,1	22	12,1 + 12,1	21	23,1
180	3	23	25,3	24	13,2 + 13,2	23	25,3
200	3	26	28,6	26	14,3 + 14,3	27	29,7
220	3	29	31,9	30	16,5 + 16,5	29	31,9
240	3	31	34,1	32	17,6 + 17,6	31	34,1
260	4	34	37,4	34	18,7 + 18,7	35	38,5
280	4	36	39,6	36	19,8 + 19,8	37	40,7
300	4	39	42,9	40	22,0 + 22,0	39	42,9
320	4	41	45,1	42	23,1 + 23,1	41	45,1
340	4	44	48,4	44	24,2 + 24,2	45	49,5
360	5	46	50,6	46	25,3 + 25,3	47	51,7
380	5	49	53,9	50	27,5 + 27,5	49	53,9
400	5	51	56,1	52	28,6 + 28,6	51	56,1
420	5	54	59,4	54	29,7 + 29,7	55	60,5
440	5	57	62,7	58	31,9 + 31,9	57	62,7
460	6	59	64,9	60	33,0 + 33,0	59	64,9
480	6	62	68,2	62	34,1 + 34,1	63	69,3
500	6	64	70,4	64	35,2 + 35,2	65	71,5
520	6	67	73,7	68	37,4 + 37,4	67	73,7
540	6	69	75,9	70	38,5 + 38,5	69	75,9
560	6	72	79,2	72	39,6 + 39,6	73	80,3
580	6	74	81,4	74	40,7 + 40,7	75	82,5
600	6	77	84,7	78	42,9 + 42,9	77	84,7

127 mm

Largeur	Supports	LA-LO		CE		RC	
		Lames	Repli	Lames	Repli	Lames	Repli
100	2	9	9,9	10	5,5 + 5,5	9	9,9
120	2	11	12,1	12	6,6 + 6,6	11	12,1
140	2	13	14,3	14	7,7 + 7,7	13	14,3
160	3	14	15,4	14	7,7 + 7,7	14	15,4
180	3	16	17,6	16	8,8 + 8,8	17	18,7
200	3	18	19,8	18	9,9 + 9,9	19	20,9
220	3	20	22,0	20	11,0 + 11,0	21	23,1
240	3	21	23,1	22	12,1 + 12,1	21	23,1
260	4	23	25,3	24	13,2 + 13,2	23	25,3
280	4	25	27,5	26	14,3 + 14,3	25	27,5
300	4	27	29,7	28	15,4 + 15,4	27	29,7
320	4	28	30,8	28	15,4 + 15,4	29	31,9
340	4	30	33,0	30	16,5 + 16,5	21	23,1
360	5	32	35,2	32	17,6 + 17,6	33	36,3
380	5	34	37,4	34	18,7 + 18,7	35	38,5
400	5	35	38,5	36	19,8 + 19,8	35	38,5
420	5	37	40,7	38	20,9 + 20,9	37	40,7
440	5	39	42,9	40	22,0 + 22,0	39	42,9
460	6	41	45,1	42	23,1 + 23,1	41	45,1
480	6	42	46,2	42	23,1 + 23,1	43	47,3
500	6	44	48,4	44	24,2 + 24,2	45	49,5
520	6	46	50,6	46	25,3 + 25,3	47	51,7
540	6	48	52,8	48	26,4 + 26,4	49	53,9
560	6	49	53,9	50	27,5 + 27,5	49	53,9
580	6	51	56,1	52	28,6 + 28,6	51	56,1
600	6	53	58,3	54	29,7 + 29,7	53	58,3



Support de pose

Note: a) Dimensions approximatives en cm.


b) Nombre de lames approximatif.

c) Par défaut, et sauf précision sur le bon de commande, nous appliquerons toujours le nombre de supports indiqué dans le tableau ci-dessus.



Store à bandes verticales

Conseils pour la prise de mesures

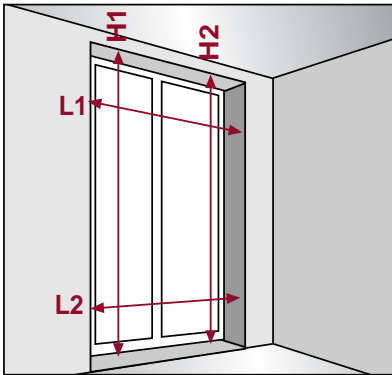


Pose en tableau

Mesurer la largeur en deux points (L1 et L2) et la hauteur en deux points (H1 et H2) et prendre en compte la plus petite dimension dans les deux cas.

Au moment de remplir le bon de commande, il est conseillé de déduire au minimum 1 cm sur la largeur et 2 cm sur la hauteur afin que les lames puissent s'orienter librement sans risque de toucher mur ou sol.

Note: Pour le tissu Polyscreen, il est conseillé de déduire 1% sur la valeur de la hauteur, avec toujours un minimum de 2 cm.

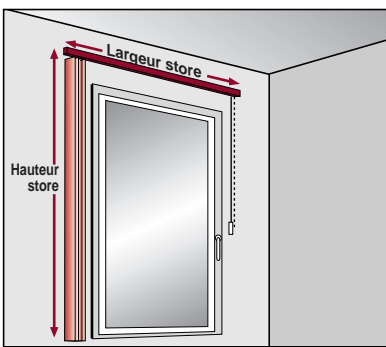


Pose en façade ou en plafond

Mesurer la largeur et la hauteur en un seul point.


Prendre en compte la largeur de repli du store (voir page 3) afin de dégager l'ouverture de la fenêtre.

Afin de permettre aux lames de s'orienter et de glisser librement, prévoir une allège minimale de 2 cms.



Note: Pour le tissu Polyscreen, il est conseillé de déduire 1% sur la valeur de la hauteur, avec toujours un minimum de 2 cm.

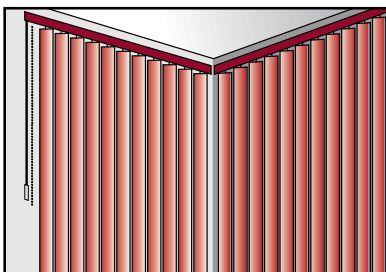

Pose en angle rentrant

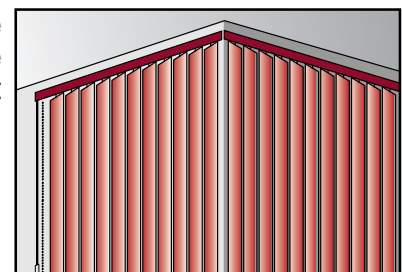

Pose en angle sortant

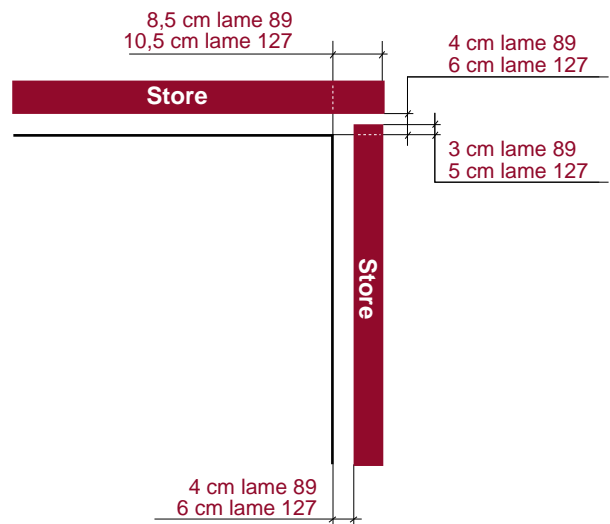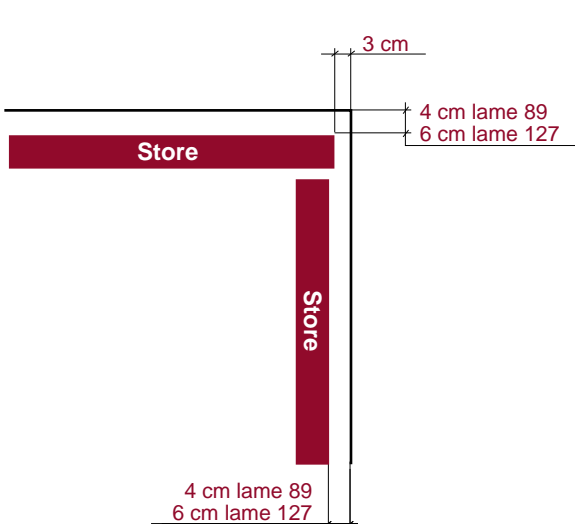

Note: Ces informations sont à titre indicatif et à appliquer en fonction des critères du poseur.